




**FUNCIONAMENTO**

A água separa-se da gordura graças à diferença de densidades provocando a separação do líquido em duas fases: a superior de gorduras e a inferior da água. O efluente é recolhido da parte intermédia evitando a saída das gorduras. É importante que o efluente com o conteúdo de gorduras seja canalizado de forma independente das águas fecais.

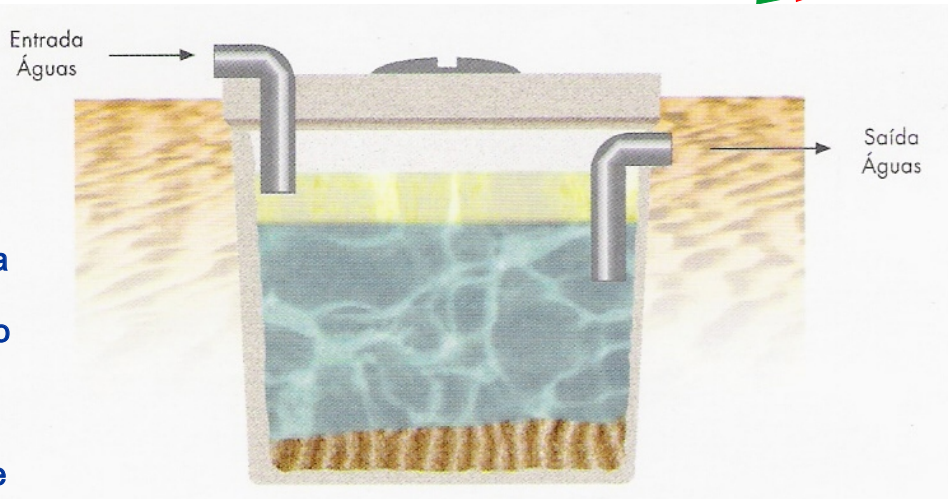

O limite máximo de gordura na saída é de 15mg/L ( DECRETO LEI 236/98).

**Separador de Gordura para Colocação por Baixo da Banca**

**APLICAÇÃO:**

- ...: Colocação por baixo da Banca de Lavagem.
- ...: Tampa de acesso total para limpeza.
- ...: Ligação do sifão da Banca ao Separador. A saída do mesmo liga-se ao esgoto.
- ...: A Torneira de Limpeza, para drenagem do depósito, deve ser também ligada ao esgoto.



CÓDIGO	MATERIAL	DIM:	FURO	S/IVA
CHICPOLI	Polietileno	600x400x420	55	415 €
FCC-SG	Aço Inox	600x400x420	55	650 €



Por opção podemos produzir em aço inox com a dimensão pretendida. Até 1000x740x490mm acresce 10%.